


Productblad

Tuimelrek

S325

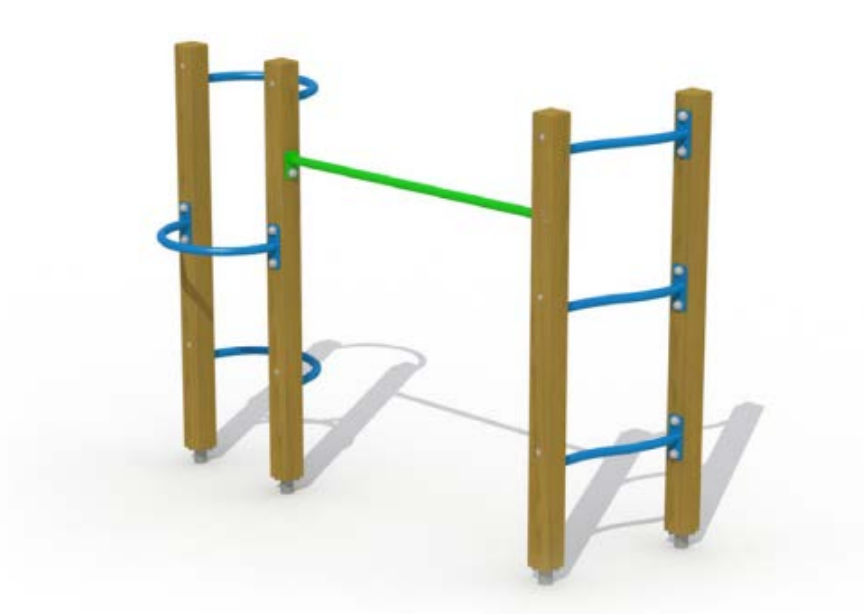


Productomschrijving

Dit tuimelrek bestaat links en rechts uit 2 beugelladders opgebouwd uit 2 lariks vierkante palen die verbonden worden via metalen polyester gecoate buizen. Deze beugelladders worden verbonden door een metalen polyester gecoate buis, op een hoogte van 1,30 m, waaraan gehangen en rondgedraaid kan worden. De vierkanten lariks palen van 9 x 9 cm worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd.

Opties



Tuimelrek S325

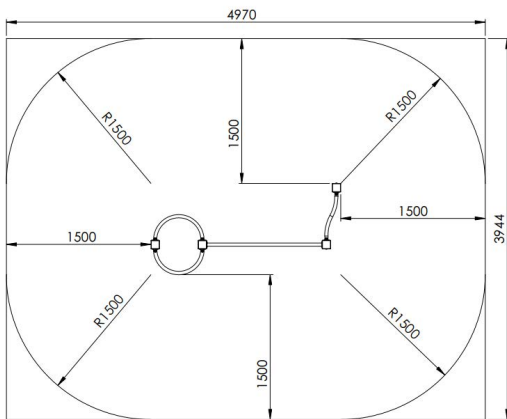

Plattegrond

Toestelspecificaties

| | |
|--------------------|---------------------|
| Afmetingen toestel | 2,0 x 1,0 m |
| Opvangzone | 20,0 m ² |
| Totaal hoogte | 1,7 m |
| Valhoogte | 1,5 m |

Materialen

| | |
|-------------|--------|
| Constructie | Hout |
| Buizen | Metaal |

Let op: valdemping vereist

